FlexStrip® ZIGZAG

SIGNAGE – Iluminación lineal — IP54

Tira flexible ZigZag ideal para esquinas y curvas con mejor resistencia humedad

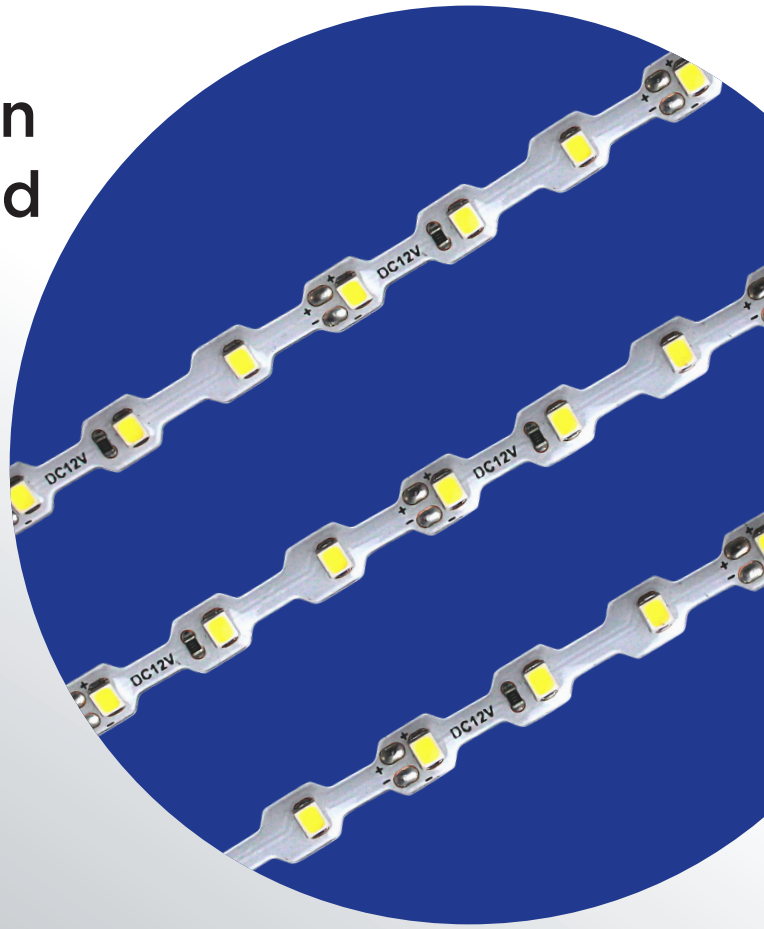

MOBILARIO L&F

BLOCKLED B 30mm acrílico

ECONÓMICO Eco

3 años 30.000h L70

- Diseño y flexibilidad del PCB especial para doblar esquinas
- Disponible en 4 blancos, IP54, 12V
- Alta intensidad: 800 lm/mtr
- Embalaje en cartón especial medioambiental

LEDIT YAKI
3 allée des Vignes
91160 Champlan – France
www.lediyaki.com
info@lediyaki.com

LEDIT YAKI
Rm 2107-2108, Guangzhou Exchange Square
No.268 DongFengZhong Rd
Guangzhou, Guangdong, 510030 CHINA
www.leditinternational.com
sales@leditinternational.com

LEDIT YAKI

FlexStrip® ZZ
SIGNAGE – Iluminación lineal — IP54



FlexStrip®
ZIGZAG IP54

3 años
30.000h
L70

A ↑ G F

IP54

120°

2,5M MAX
EN SERIE

NO NECESITA

12 V/DC

72 LEDS

SECCIONABLE
3 LEDS/41,67MM

-25°/+60°C

DATOS TÉCNICOS

Código	Designación	Temperatura de color / Longitud de onda		Potencia (W/m)	Lumen output (lm/m)	Eficiencia (lm/W)	Número de LEDs/m	IRC	Longitud total (m)	Longitud máxima en serie(m)
20780125	FlexStrip ZZ 800 875 8W 12V L72 10000mm SPR IP54	◯ OW	7000-8000K	8	800	100	72	80	10	2,5
20780139	FlexStrip ZZ 800 865 8W 12V L72 10000mm SPR IP54	◯ WDL	6000-7000K	8	800	100	72	80	10	2,5
20780140	FlexStrip ZZ 800 842 8W 12V L72 10000mm SPR IP54	◯ NW	3900-4600K	8	800	100	72	80	10	2,5
20780141	FlexStrip ZZ 800 831 8W 12V L72 10000mm SPR IP54	◯ WW	2800-3500K	8	760	95	72	80	10	2,5

DIMENSIONES

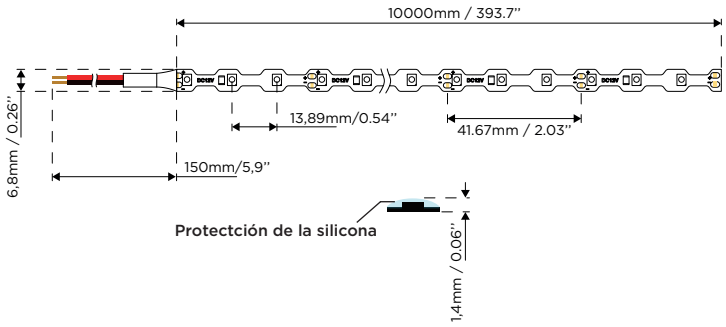

DISTRIBUCIÓN DE LUZ

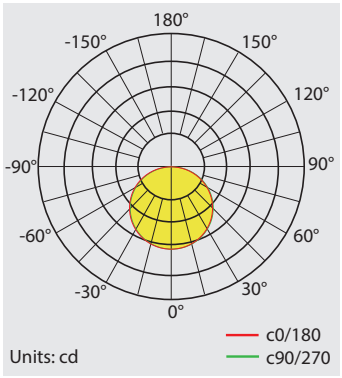

DIAGRAMA DE CABLEADO

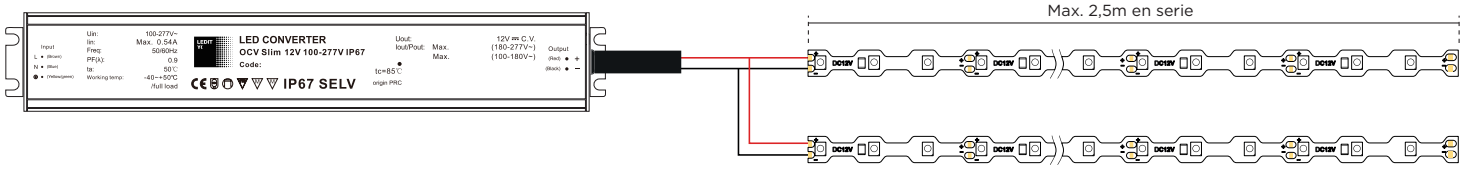

*Máximo 2,5 m con un solo extremo con fuente de alimentación.

*Para facilitar el transporte, las tiras flexibles se conectan en rollos de 10 metros, pero para la longitud máxima de las tiras flexibles utilizadas,le recomendaría un máximo de sólo 2,5 metros para disminuir las pérdidas de eficacia.

ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP54

Este producto aplica al uso en interiores o exteriores.

La protección ambiental especificada por la caja del producto LED significa: La intrusión de polvo no puede evitarse completamente, pero la intrusión de polvo no afectará al funcionamiento normal del producto.

Asegúrese de que la aplicación donde se instale el producto LED (señales, cajas, etc.) disponga de orificios de drenaje adecuados para que el producto LED y cualquier otro componente electrónico no se inunden más allá del límite de la certificación IP54.

NORMAS Y CERTIFICADOS

- EN 55015:2013+A1
- EN 61547:2009

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Los límites de temperatura indicados abajo están expresados en ºC, con la carga máxima, tras 3 horas de operación, con convección natural:

- Temperatura ambiente de operación Ta -25°C to +60°C
- Temperatura de almacenamiento Ts -25°C to +70°C

La vida del producto será reducida si se opera sobrepasando la temperatura máxima durante un tiempo significativo, e incluso podría llegar a fallar con el tiempo. Nuestra garantía no es válida cuando las condiciones de operación de los productos LEDs exceden los valores límites indicados.

INSTALACIÓN

- Asegúrese siempre de conectar los productos LED al convertidor mientras lo está apagado. A continuación conecte el convertidor a la red eléctrica y encenderlos.
- No exceda el la longitud máxima de conexión continua.
- Tenga en consideración la distancia entre la tira flexible ZZ y el convertidor (caída de tensión). Por favor, consulte el manual **Cable Size and Distance**
- Instale los LEDs en una zona de trabajo limpia y conectado a tierra.
- No presione directamente sobre un LED chip (sin lente o cobertura); Posibilidad de romper la conexión interna.

EMBALAJE

Tipo	DIMENSIONES L x W x H (cm)	DIMENSIONES L x W x H (ft)	Peso (kilo)	Peso (lb)	Unidades (rollo)
FlexStrip® ZZ IP54	45,8 x 25,6 x 26,8	1,5 x 0,8 x 0,9	6,3	13,9	36

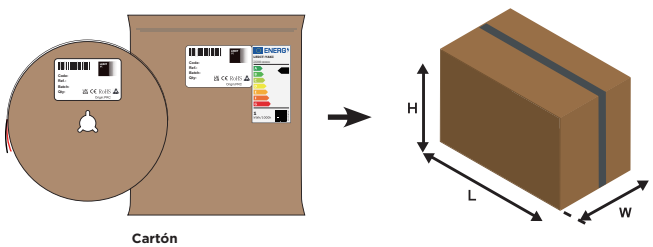

Cartón

(Cuando los valores mín y máx no son indicados, el margen de tolerancia para los datos ópticos y eléctricos es de ±15 %.)