Dimaled mini Single Color

LED Control System

2 YEARS
50.000 hrs
IP68

Dimaled mini controla la luz de un gran area iluminado por sistema LED monocromático

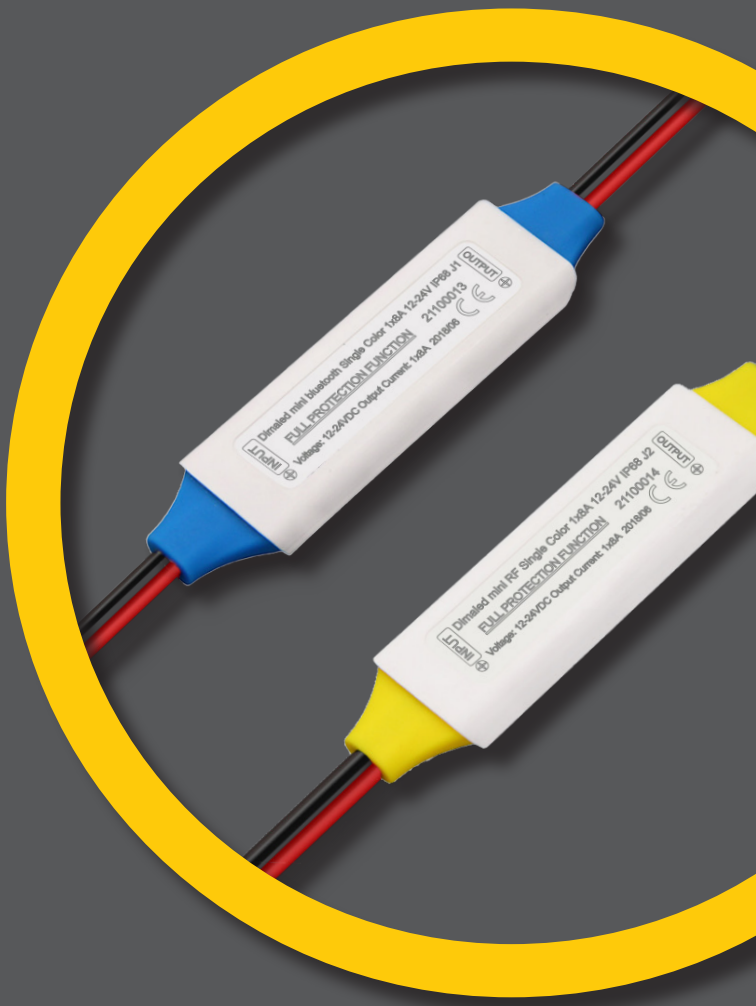

- ▸ Facil uso: Por control remoto (RF), o desde su telefono (bluetooth)
- ▸ Diseñado para exterior, IP68
- ▸ Protección a sobrecarga, sobrecalentamiento, y corta-circuitos
- ▸ Para sistemas de 12V o 24V

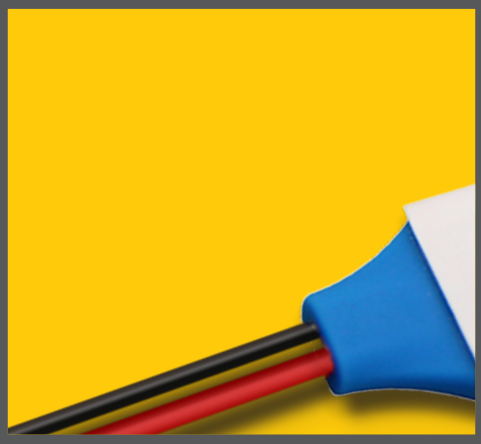

LED IT COMPANY LIMITED
Room A, 21/F, Gaylord Commercial building,
114 -118 Lochkart Road, Wanchai, Hong Kong
www.leditinternational.com

LED IT INTERNATIONAL

Dimaled mini Single Color

DATOS Y VENTAJAS

- Controlador PWM para tensión constante (V)
- Disponible en Bluetooth o radio frecuencia (para controlar desde el teléfono o por control remoto)
- Diseño y robustez IP68 para exterior
- Gran versatilidad: para sistemas LED entre un rango de 12 a 24 voltios
- Hasta 1x8 amperios
- Libre de parpadeos
- Protección de sobrecarga
- Protección de cortocircuitos
- Protección de sobrecalentamiento

NORMAS Y CERTIFICADOS

- EN 62479:2010
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011
- ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2010-05
- ETSI EN 300 220-2 V2.4.1:2010-05
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09
- ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002-08
- ETSI EN 301 489-17 V2.2.1.2:2012-09
- ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006-10
- EPA3050B:1996 - EN1122B:2001
- EPA3052:1996 - EPA3000A:1996
- EPA7196A:1992 - EPA3540C:1996
- EPA8270D:2007 - IEC62321:2008

VIDA ÚTIL y GARANTÍA

- Garantía: 2 años
- Vida Útil: 50.000 hrs

Dimaled mini bluetooth Single Color IP68

Modelo	Dimaled mini bluetooth Single Color 1x8A 12-24V IP68
Código	21100013
PWM	256 niveles
Conexión	Bluetooth V2.1/4.0 Class 2
Compatible con	IOS o Android
Programa	ColorEasy1 Plus
Protección de sobrecarga	Sí
Protección de sobrecalentamiento	Sí
Tensión de Funcionamiento (rango)	DC 12-24V
Distancia máx de control	Hasta 10 mtrs (área abierta)
Temperatura de Funcionamiento	-30 a +50°C
Corriente de salida	1x8A
Frecuencia PWM	1 KHz
Protección IP	IP68
Dimensiones	87x21x8,5 mm

1. Conexión Convertidor de 12 a 24V
2. Salida LED
3. Indicador Bluetooth

App Link:

iOS App

Android App

Dimaled mini RF Single Color IP68

Modelo	Dimaled mini RF Single Color 1x8A 12-24V IP68
Código	21100014
Intensidad	256 levels
Brightness Shortcut	6 niveles
Protección de sobrecarga	Sí
Protección de sobrecalentamiento	Sí
Tensión de Funcionamiento (rango)	DC 12-24V
Distancia máx de control	Hasta 15 mtrs (área abierta)
Temperatura de Funcionamiento	-30 to +50°C
Corriente de salida	1x8A
Frecuencia PWM	8 KHz
Protección IP	IP68
Dimensiones	87x21x8,5 mm

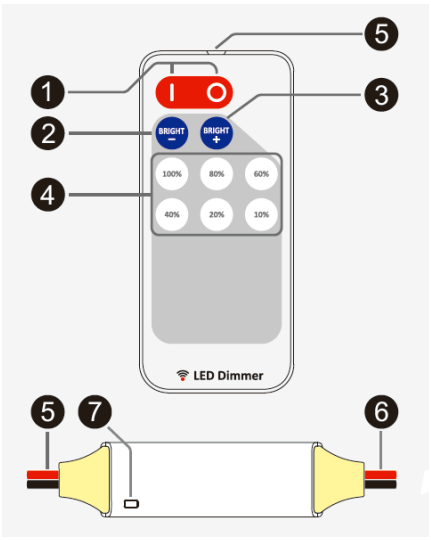

1. Turn On/ Standby
2. Brightness Adjust
3. Brightness Adjust
4. Dimmer Adjust Shortcuts
5. Remote Controller Indicator

5. Conexión Convertidor de 12 a 24V
6 . Salida LED
7. Indicador de modo

Dimaled mini booster Single Color IP68

Modelo	Dimaled mini booster Single Color 1x8A 12-24V IP68
Código	21100015
Tensión de Funcionamiento (rango)	DC 12-24V
Corriente de salida	1x8A
Eficiencia	>97 %
Protección de sobrecarga	Sí
Protección de sobrecalentamiento	Sí
Temperatura de Funcionamiento	-30 to +50°C
Protección IP	IP68
Dimensiones	87x21x8,5 mm

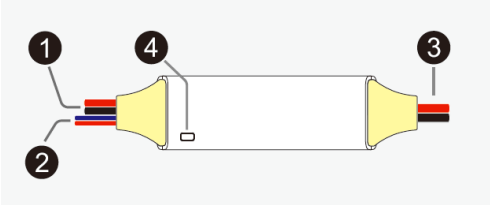

1. Conexión Convertidor de 12 a 24V
2. Entrada Controlador LED
3. Salida LED
4. Indicador de modo

EMBALAJE

	Tipo	Tamaño LxWxH (cm)	Tamaño LxWxH (ft)	Peso (Kg)	Peso (Lb)	Unidades/ Caja
CARTÓN	Dimaled mini bluetooth	33x26x28	1,3x1,0x1,1	4,2	9,3	100
	Dimaled mini RF	33x26x28	1,3x1,0x1,1	5,9	13,0	100
	Dimaled mini booster	33x26x28	1,3x1,0x1,1	4,2	9,3	100



LED IT COMPANY LIMITED
Room A, 21/F, Gaylord Commercial building,
114 -118 Lochkart Road, Wanchai, Hong Kong
Contact : sales@leditinternational.com