Larvik Stadium

LIGHTING - Éclairage de surface — 400W

5 ans
90.000h
L80

- Éclairage ciblé sur la zone voulue
- Systèmes de contrôle intelligents
- Facilité d'entretien
- Indice de protection IP66 et résistance IK08

LEDIT YAKI
3 allée des Vignes
91160 Champlan – France
www.lediyaki.com
info@lediyaki.com

LEDIT YAKI
Rm 2107-2108, Guangzhou Exchange Square
No.268 DongFengZhong Rd
Guangzhou, Guangdong, 510030 CHINA
www.ledit-yaki.com
sales@leditinternational.com

LEDIT YAKI

Larvik Stadium
LIGHTING - Éclairage de surface — 400W

Larvik Stadium
TwistDim 400W

5 ans
90.000h
L80

IP66 | 130x23° | AC 200-240V | IK08 | -30/+50°C

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Température de couleur / Longueur d'onde		IRC	Puissance (W/mod)	Flux lumineux (lm/mod)	Efficacité (lm/W)	Poids net (Kg/ lb)
22040020	Larvik Stadium TwistDim 400W 130x23° 750 AC200-240V IP66	◯ LW	4750-5250K	70	400	48000	120	9,9 / 21,8

DIMENSIONS

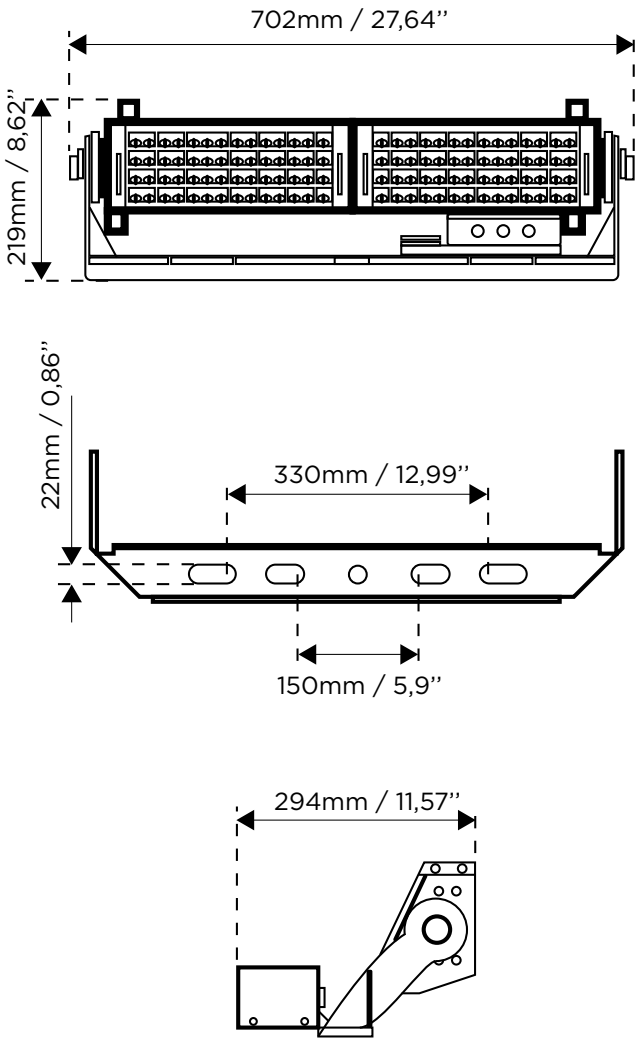

DISTRIBUTION LUMINEUSE

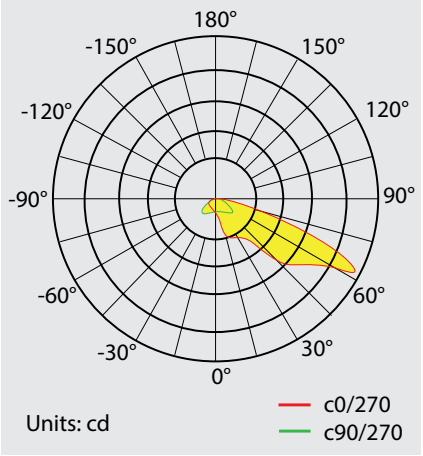

ACCESSOIRES

Référence	Désignation
22040017	Larvik Stadium Visor HH
22040018	Larvik Stadium Aiming device



22040017

22040018

INSTALLATION & MAINTENANCE

Les modules sont réglables à l'aide de graduations claires permettant de fixer facilement l'orientation des projecteurs.

Appareil de visée
Code : 22040018

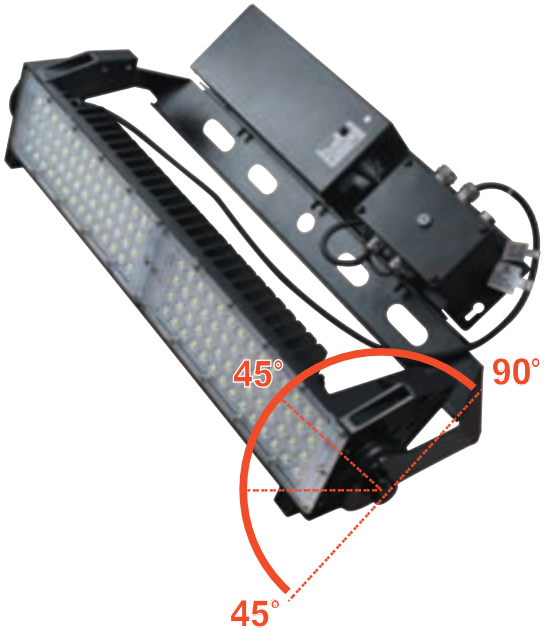

OPTIONS DE MONTAGE

Concept modulaire, pratique pour les clients souhaitant stocker et assembler en fonction de leurs besoins.
Pour plus de détails sur la personnalisation, veuillez contacter notre service commercial.

PROTECTION IP66

Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.

La protection environnementale spécifiée pour le boîtier du produit signifie que :

Il est totalement protégé contre la pénétration de la poussière et contre les jets d'eau puissants (100 litres par minute) projetés par une buse contre le boîtier depuis n'importe quelle direction.

Assurez-vous que l'application (panneau, boîte, etc.) dans laquelle le produit est installé dispose de trous d'évacuation appropriés pour permettre à l'eau de s'échapper afin que le produit et tout autre composant électronique ne soient pas submergés au-delà des limites de la certification IP66.

NORMES & CERTIFICATS

- EN IEC 55015:2019+A11:2020
- EN 61547:2009
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022
- EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
- EN 60598-2-5:2015
- EN 62493:2015/A1:2022

CE RoHS 2002/95/EC

COMPORTEMENT THERMIQUE

Les limites de température indiquées ci-dessous sont exprimées en °C, à pleine charge, après 3h de fonctionnement, en convection naturelle :

- Température de fonctionnement : Ta -30°C to +50°C

La durée de vie du produit diminue lorsque les limites de température maximales sont dépassées.

En cas d'utilisation prolongée à des températures dépassant les limites maximales, le produit peut tomber en panne et la garantie est annulée.

EMBALLAGE

Type	Taille - LxWxH (cm)	Taille - LxWxH (ft)	Poids (kg)	Poids (lb)	Unités (ensemble)
Larvik Stadium TwistDim 400W	74 x 25,5 x 30	2,4 x 0,8 x 1	10,8	23,8	1



(Lorsque les valeurs min et max ne sont pas indiquées, la plage de tolérance pour les données optiques et électriques est de ±15 %).